



Инструкция по эксплуатации

Микроволновый датчик движения

Содержание

Меры безопасности	3
Общие сведения	3
Монтаж устройства	3
Схема подключения	4
Использование диспетчером	5
Техническое обслуживание	5
Транспортировка и хранение	5
Заметки	5

Меры безопасности

Для обеспечения безопасной эксплуатации устройства и его надёжного функционирования просьба соблюдать следующие требования:

- Использовать устройство только по его прямому назначению;
- Не использовать устройство, имеющее признаки неисправности;
- Избегать случаев сильного ударного воздействия на устройство;
- Избегать попадания влаги или других агрессивных жидкостей на устройство и кабели;
- Запрещается разбирать устройство при поданном напряжении питающей сети 220 В;
- При обнаружении неисправности устройства обращаться к производителю.

Общие сведения

Микроволновый датчик движения предназначен для обнаружения движущихся объектов. Функции датчика заключаются в анализе наблюдаемой местности путем испускаемого микроволнового излучения, с целью обнаружения движущихся объектов, и передаче данных об обнаружении в специализированный драйвер светильника (поддерживающий стандарт SR) или установленный на светильнике Модуль ЦМ, по интерфейсу DALI 2.0, с последующей трансляцией данных на сервер КУЛОН. Датчик устанавливается на светильник или на базовый блок станции экомониторинга КУЛОН ЭКО с помощью разъема Zhaga. Устройство поддерживает возможность дистанционного изменения дальности обнаружения движущихся объектов. Удаленное управление датчиком, хранение и формирование отчетов, на основе переданной датчиком информации, осуществляется с помощью программного обеспечения системы КУЛОН.



Монтаж устройства

1. Внешним осмотром устройства убедиться в отсутствии повреждений, вызванных транспортировкой;
2. Установить датчик на базовый блок станции экомониторинга КУЛОН ЭКО или на светильник с помощью разъема Zhaga.

Внимание!

Перед монтажом и включением питания необходимо убедиться в исправности защитного заземления, кабельных соединений и мест их подключения.

Схема подключения

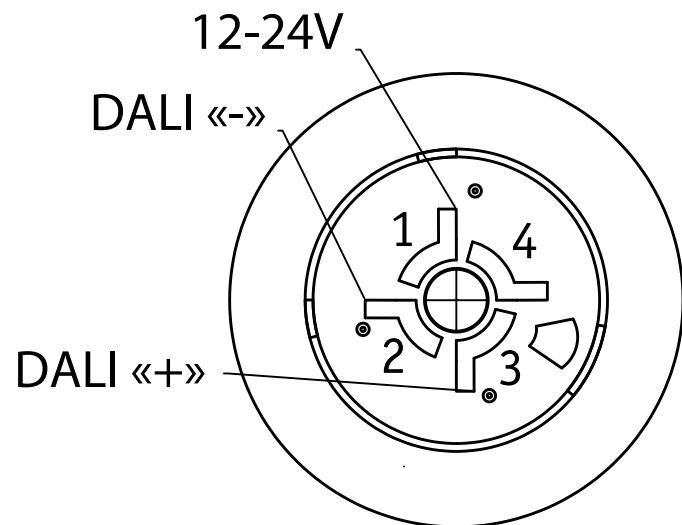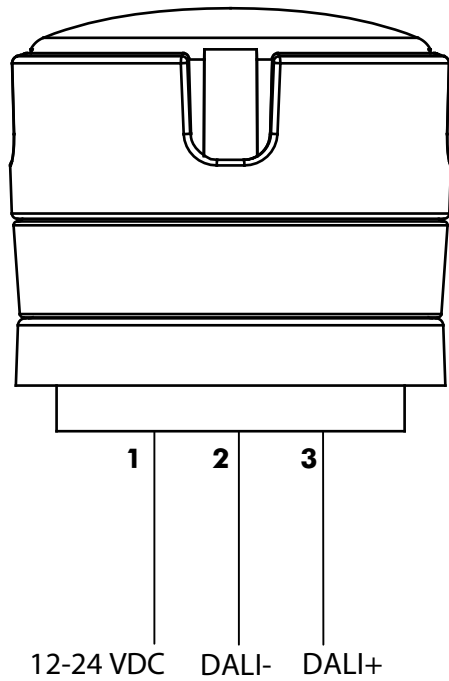

Использование диспетчером

Настройка и управление микроволнового датчика движения, осуществляется с пульта диспетчера, использующего специализированное программное обеспечение «КУЛОН».

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройства, поиск и устранение неисправностей должны осуществляться обслуживающим персоналом. На устройстве не должно быть грязи, вмятин, соединительные кабели и провода должны быть исправны и надежно закреплены.

Транспортировка и хранение

Устройство, упакованное в тару предприятия изготовителя может транспортироваться на любое расстояние железнодорожным, автомобильным транспортом и герметизированных отсеках самолета в условиях, установленных ГОСТ 2155276. При транспортировании должна быть установлена защита транспортной тары от атмосферных осадков. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается. В пределах города устройство допускается транспортировать без упаковки, но с обязательной защитой от атмосферных осадков и ударов при транспортировании. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и прочих агрессивных примесей не допускается.

Заметки

Заметки

Заметки



8 800 600 71 89
sales@kulon.su
www.kulon.su